

## 会社概要

### サネックス

本社所在地：米国 カリフォルニア州  
設立：1997年  
従業員：2,000名  
売上：JPY6.6Bilion

# Sunex


## Sunex, Inc.

サネックスは、レンズの組み立てに特化したメーカーです。製品は車載、監視カメラ、民生機器と様々なマーケットで採用されております。カタログ製品に加え、カスタマイズ品、フルカスタム品の対応が可能です。


## 特徴

先進の光学テクノロジーで車載アプリケーションに対するソリューションを提供


### HDRセンサーのゴースト/フレア低減 NoGhost™、120dB Lens

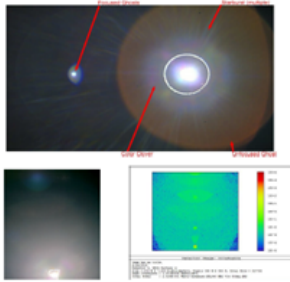

### 材質、取付け位置/方法により温度環境変化の影響を低減 Athermalized and Thermally Compensated



### 魚眼レンズのゆがみを光学的に補正 Tailored Distortion®

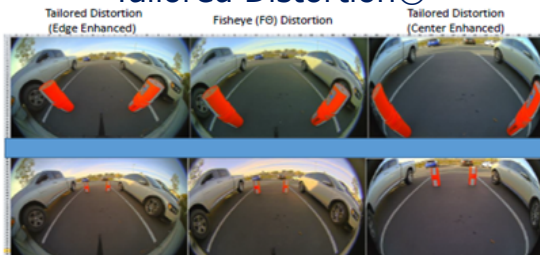

### 車外設置カメラ ToughLens™ with HP3



## お問合せ先



**OEC**  
OKAYA ELECTRONICS CORP.

### 岡谷エレクトロニクス株式会社

ソリューション営業本部 担当：  
TEL：045-475-1502  
e-mail：[auto\\_info@oec.okaya.co.jp](mailto:auto_info@oec.okaya.co.jp)  
URL：<http://www.oec.okaya.co.jp>

## 製品/車載対応品質



Automotive Camera Application	PN	Technology	Structure	Image circle (mm)	Effective Focal Length (mm)	Relative Aperture (F/#, F-nbr)	Maximum FOV (degrees)	Barrel Thread	Typical sensor for Application	HFOV on Sensor
Forward Sensing	DSL958	No Ghost	5G	6.0	4.6	1.7	76	M12	AR0132/135	60
	DSL988	No Ghost	5G	6.0	5.4	1.6	66	M10	AR0132/136	52
	DSL987	No Ghost	5G	7.0	6.2	1.8	66	M10	OV10635/40	50
	DSL979	No Ghost, Athermalized	6G	7.0	6.0	1.6	70	M10	OV10635/40	52
Surround View	DSL257	Tailored Distortion, No Ghost	4G2P	3.6	1	2	200	M12	AR0140	200
	DSL297	Tailored Distortion, No Ghost	4G2P	4.8	1.3	2.2	190	M12	AR0132/135	190
	DSL267	Tailored Distortion, No Ghost	4G2P	5.4	1.4	2.2	194	M12	OV10635/40	194
Rear View	DSL236	Tailored Distortion	4G2P	4.5	1.2	2	164	M12	AR0140	145
	DSL269	Tailored Distortion, No Ghost	4G2P	4.9	1.3	2.2	180	M12	OV7955	153
	DSL286	Tailored Distortion, No Ghost	2G3P	4.8	1.4	2.2	180	M12	OV7955	150
Camera Monitor System (Electronic Mirror)	DSL313	Tailored Distortion(Center Enhanced), No Ghost	6G	6.4	4.0	2.0	100	M12	OV10635	82
	DSL958	No Ghost	5G	6.0	4.6	1.7	76	M12	AR0132/135	60
	DSL988	No Ghost	5G	6.0	5.4	1.6	66	M10	AR0132/136	52
	DSL978	No Ghost	5G	7.0	5.9	1.6	70	M10	OV10635	52
	DSL987	No Ghost	5G	7.0	6.2	1.8	66	M10	OV10635/40	50
	DSL957	No Ghost	5G	7.0	7.7	1.8	52	M12	OV10635/40	40
DSL977	No Ghost	5G	7.0	7.7	1.8	52	M12	OV10635/40	40	

### 車載対応品質

- Class 100 cleanroom
- Traceability
- TS16949:2009



Partner for optical solutions

